


Kabelplogar



Petterssons Smide AB
0651 - 123 30
www.petterssonssmide.se

En liten och smidig plogkropp med en höjd på 700 mm. Plogen har slitplåtar av hardox och utbytbar tand. Laggarröret består av en löstagbar fjäder som möjliggör smidig ur/i-läggning av kabel/slang. Fästets storlek och mått på kabel-skyddsvindan styrs efter kundens önskemål. Plogens bredd bestäms efter vilken diameter på kabel/slang som ska plöjas ner.

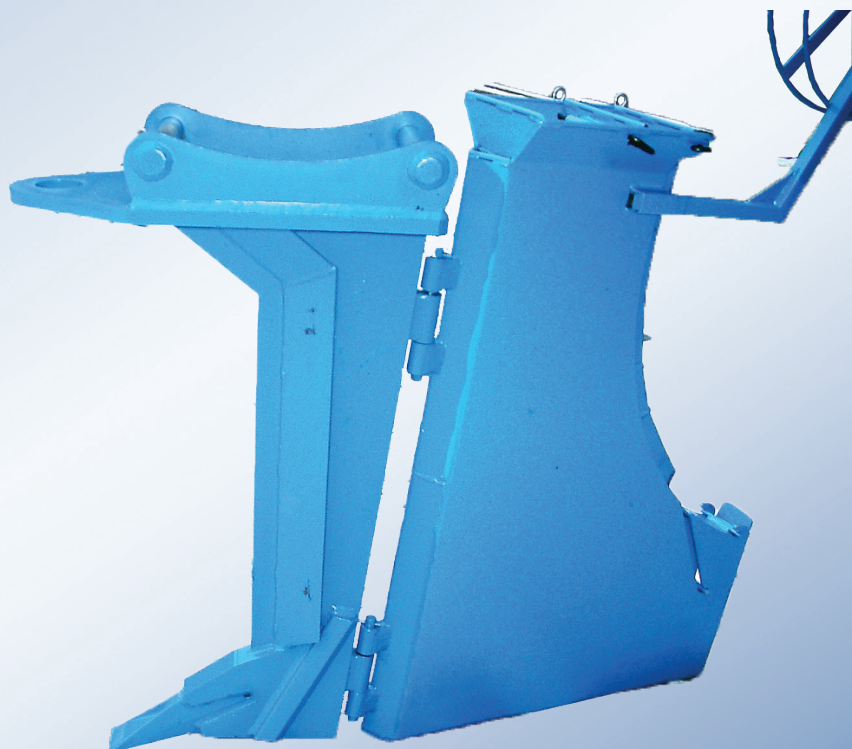

Art.nr	Modell	Ca vikt (kg)
55102440	Liten fast plog	70

Frontmatad plog för 2 st kablar/slangar med en kanal för jordlina i botten och en kanal för märkband. Plogen är delbar under fästet vilket underlättar vid ur/i-läggning av kabel/slang.

Plogens invändiga bredd bestäms efter kundens önskemål inom intervallet 0-200 mm. Det vridbara bultade fästets storlek bestäms efter kundens önskemål.



Art.nr	Modell	Ca vikt (kg)
55104400	Frontmatad rörplog	300

En plog bestående av två delar: plogkropp och läggarrör. Plogkroppens höjd är 1100 mm och den har slitplåtar av hardox och utbytbar tand. Plogkroppen har ett fäste för ledat läggarrör. Läggarröret har vinda för märkband.


Valmöjlighet finns mellan en eller två kanaler. För att kabel/slang ska kunna läggas ut/i plogen på ett smidigt vis så är läggarröret öppningsbart. Läggarröret har en böjradie på 850 mm. Kanalerna mellan jordlina och märkband är separerade. Mått anpassas efter kundönskemål.



Plogkropp - kan användas separat som förrivare.

Art.nr	Modell	Ca vikt (kg)
551020XX	Plogkropp	90
55102450	Läggarrör 1 kanal	40
55102800	Läggarrör 2 kanaler	60

(XX, beroende på vilket fäste som väljs)

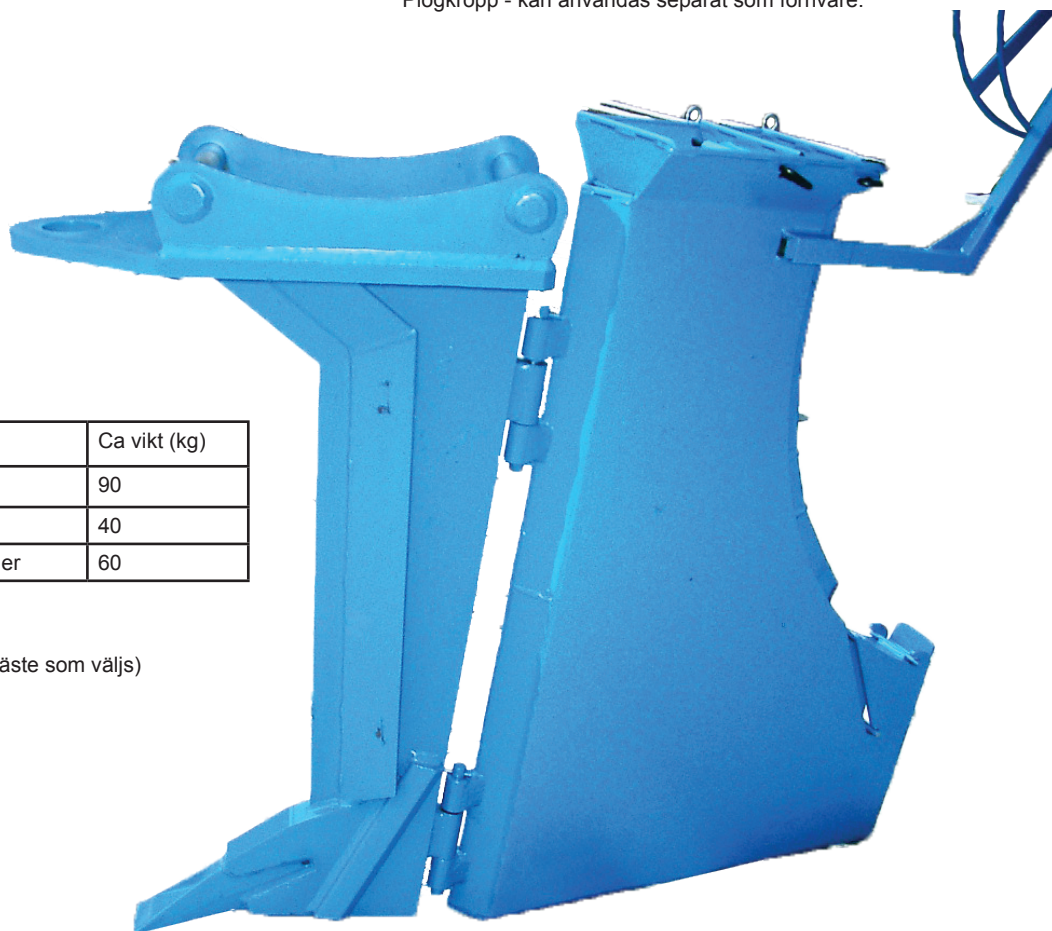

Komplett plog - plogkropp och läggarrör.

Tillbehör

Till våra kabelplogar finns tillbehör, till exempel kan alla fästen fås med skruvbara fästen vilket underlättar då man t.ex. kör med olika maskiner. För mer info kontakta oss.



Dubbelrivare



Hjul för skärning av torv och rötter

Special

Få din kabelplog som du önskar. Vi kan skräddarsy din plog efter dina önskemål. Nedan finns exempel på produkter framtagna efter kundens önskemål.

