


Kabeltrumvagn 6-ton

Kabeltrumvagnen 6-ton tar en maxvikt på 6000 kg och den maximala diametern på trumman för vagnen är K28 (2800mm). Vid önskan kan vagnen breddas för att ta trummor K30 (3000mm). Kabeltrumvagnen är självlastande och trumman kan rotera på den lagrade trumaxeln. Avlyftning av trumma sker med en handhydraulisk pump, och möjlighet till låsning av trumman i toppläget finns mekaniskt. Möjlighet finns att montera hydrauliken mot ett fordon.

Maxlast (kg)	6000
Max trumdiameter (mm)	2800
Max trumbredd (mm)	1500
Trumaxeldiameter (mm)	80
Längd (mm)	3600
Bredd (mm)	2580
Höjd (mm)	1800
Markfrigång (mm)	450

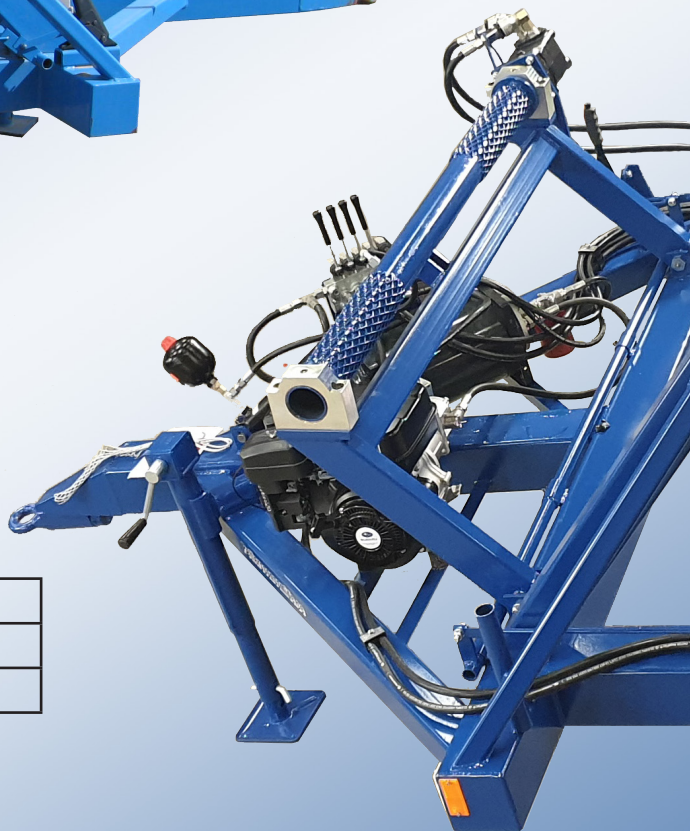

Art. nr	Modell
52630700	Kabeltrumvagn 6-ton
52630850	Drift till 6-ton vagn